


Ein erhebendes Gefühl!

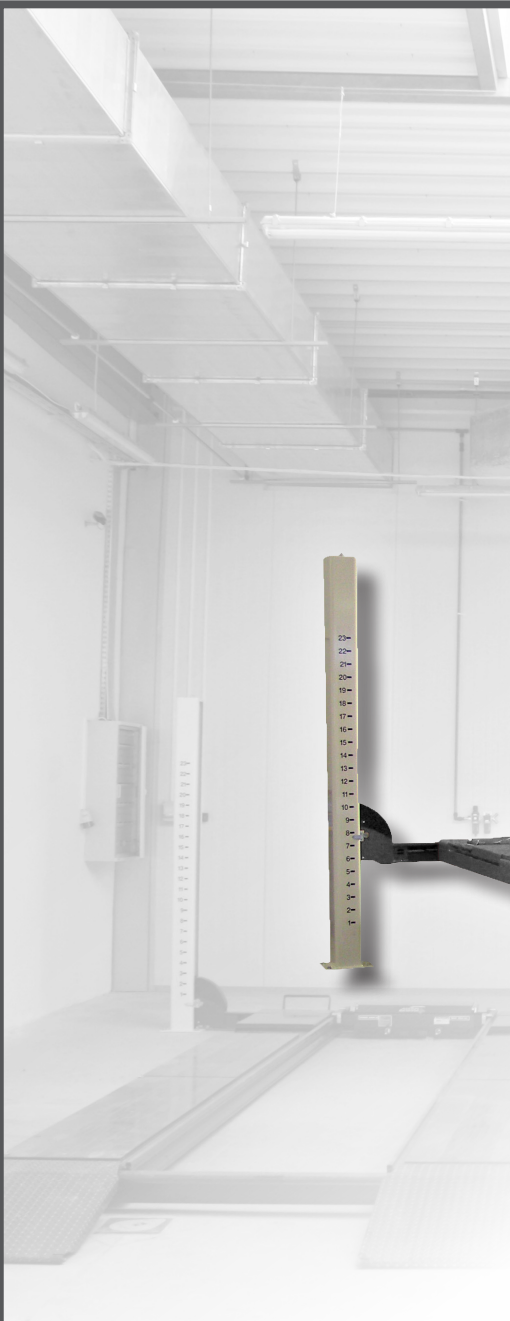

autop Major 4030

Die 4-Säulen-Hebebühne Major 4030 ist speziell geeignet für die Achsvermessung, Service und Inspektion, Reparaturen an Bremsen, Rädern, Auspuff, Stoßdämpfern und Differential.

Ausführungen sind sowohl mit glatten Fahrbahnen mit einer Fahrbahnlänge von 4.680 mm, als auch mit Aussparungen vorne und hinteren Verschiebepaletten für die Achsvermessung mit einer Fahrbahnlänge von 4.680 mm oder 5.100 mm verfügbar.



autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstr. 90

D-48432 Rheine

Tel. ++49(0)5971/8602-02

Fax ++49(0)5971/8602-25

E-Mail: mail@autop.de

www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

autop[®]
Kfz-Hebebühnen für Profis!

Major 4030

Komponenten:

- Einfache Einstellung auf genaue Spurbreite des Autos durch Verstellen einer Fahrbahn
- Elektrohydraulischer Antrieb in Verbindung mit Drahtseilen
- Sicherheitssysteme:
 - Exzenterfangvorrichtung bei Drahtseilbruch
 - Obstruktionssystem
 - Signaltonschaltung
- Drucktastensteuerung für Heben/Senken (Totmannsteuerung)
- in der Fahrbahn integrierter, einzeln wirkender Zylinder mit hartverchromtem, teflonbeschichtetem Kolben.
- Drahtseilrollen aus Gusseisen gehärtete Achsen für Drahtseilzug.
- Achsmesstauglich, da Fahrbahnen und Querträger 100% waagrecht nivellierbar sind.



Optional:

- verlängerte Auffahrampen
- Durchfahrrampe
- Achsheber Micro 20
- Achsheber Micro 26
- Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Standardlackierung:

Säulen: RAL 9002 (weiß)
 Fahrbahnen: RAL 7016 (anthrazitgrau)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4030-47S	3000	3422	4680	5564	762	450	550	805/1290			
4030-51S	3000	3422	5100	5984	762	450	550	805/1290			
4030-47 WL	3000	3422	4680	5984	762	450	550	805/1290	515	1110	1020
4030-51 WL	3000	3422	5100	5984	762	450	550	805/1290	515	1110	1020
Model											
4030-47S						550	2233	1780	140	130	
4030-51S						550	2233	1780	140	130	
4030-47 WL	510	200	1741	1741	1480	550	2233	1800	160	130	
4030-51 WL	510	200	1670	1670	1990	550	2233	1800	160	130	

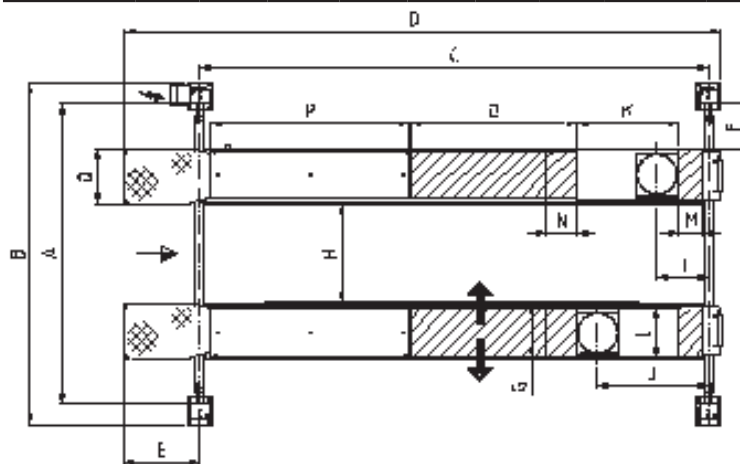

Technische Daten

Tragfähigkeit: 4.000 kg
 Hub-/Senkzeit: ca. 22 Sek.
 Aggregat: 3,0 kW
 Betriebsdruck: 5,5-10 bar
 Anschlusswerte: 230/400 V - 50Hz - 16A

Service:

Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei der Planung und Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Autohaus beratend zur Seite. Gerne erstellen wir Ihnen einen unverbindlichen Einrichtungsvorschlag.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstr. 90

D-48432 Rheine

Tel. ++49(0)5971/8602-02

Fax ++49(0)5971/8602-25

E-Mail: mail@autop.de

www.autop.de

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe



Konstruktionsänderungen vorbehalten. Stand 02/2012. Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur am allermeisten Beschreibungen dar. Darüber hinaus behalten wir uns Abweichungen des Produktes, der Ausstattung, der Ausführung, der Material- und anderer Erscheinungsbild, sowie die Änderungen für den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht ersichtlich.