

Montagemaschinen

PROMONT B815/B820



Automotive



PROMONT B815/B 820

Ein preiswerter und platzsparender Helfer



Steigen Sie in die neue Montagemaschinen-Generation ein und investieren Sie in Ihre Zukunft.

Funktionsübersicht

Montagekopf mit Alufelgenschutz

Mit dem Sonderprofil des präzisionsgegossenen Stahlkopfs sparen Sie Zeit bei der Montage verschiedener Reifen- und Felgentypen. Die speziellbehandelte Oberfläche des Werkzeugs ist widerstandsfähiger und vermindert die Gleitreibung des Reifens.



Selbstzentrierende Spannvorrichtung

Die Spannvorrichtung lässt sich intuitiv bedienen und bietet Ihnen durch die doppelte Drehrichtung Flexibilität bei der Anwendung.



Weitere Funktionen

- Spannungsbereich von außen bis 20"
- Robuste Verarbeitung
- Hohe Abdruckkraft, -geschwindigkeit (doppelt wirkende Abdruckzylinder)
- Nachrüstbare PLUS Einrichtung zur Bearbeitung schwieriger Räder
- Pneumatisch nach hinten schwenkbare Montagesäule (nur bei PROMONT B820)



- Justierbarer Schwenkarm (nur bei PROMONT B815)



- Pneumatische Verriegelung des Montagekopfes (nur bei PROMONT B820)



LEISTUNGSSTÄRKEN

- **Selbstzentrierende Spannvorrichtung**
- **Platz sparend (B815)**
- **Reifenschonende Abdrückschaufel**

Lieferumfang

- Wartungseinheit
- Reifenfüllmesser
- Montagepasteneimer-Halterung
- Kunststoffschutz für Montagekopf und Spannklaunen
- Montiereisen

Optionales Zubehör:

- 519 83 50 Pluseinrichtung 820
Pluseinrichtung 815 (auf Anfrage)
- 519 87 40 Gurt Montagehilfe
- 519 86 70 Quickkupplung mit Plastik-Montagekopf
- 519 86 80 Schaftkupplung für Montagekopf
- 519 86 40 Plastik-Montagekopf
- 519 86 60 Montagekopf für überstehende Speichen
- 519 87 30 Spannklaunenadapter +2"
- 519 86 90 ALU-Schutzbacken
- 518 01 20 Abdrücker-Schaufelschutz
- 519 87 90 Schnellwechsel-Motorradklauen +5"
- 519 86 50 Montagekopf Motorrad
- 519 87 70 Abdrücker-Adapter Motorrad

PROMONT B 815 / B 820

Technische Details

Spannbereich innen	12" - 22,5"
Spannbereich außen	10" - 20"
Felgenbreite	max. 12"
Rad-Ø	max. 1000 mm
Abdrückeröffnung	max. 310 mm
Drehgeschwindigkeit	6,5 U/min.
Leistung	0,75 kW
Abmessung (L x B x H)	955 x 1200 x 1886 (960 x 1215 x 1890) mm
Gewicht	178 (202) kg


In Klammern jeweils die Angabe für B 820

Art.-Nr.	Bezeichnung/Typ
519 82 10	PROMONT B 815
519 82 20	PROMONT B 820

Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter www.rema-tiptop.com.

We manage your workshop. Qualität mit System.

REMA TIP TOP steht für erstklassige Produkte, Systeme und Serviceleistungen aus einer Hand. Mit modernster Technik, wegweisenden Innovationen und einem weltweiten Service-Netzwerk überzeugen wir unsere Kunden.

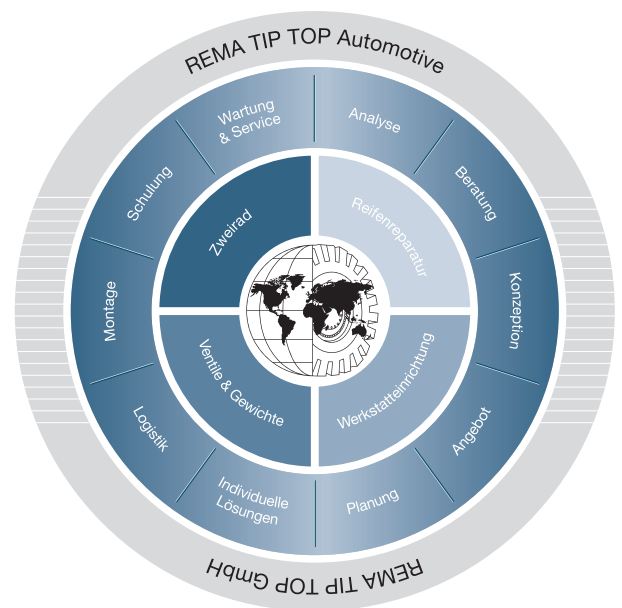

Ihr lokaler Ansprechpartner:

REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234
Fax: +49 81 21 707-222

www.rema-tiptop.com
info@tiptop.de