

# autop Major 4030



## **EINSATZMÖGLICHKEITEN:**

Dialogannahme, Diagnose- und Reparaturbereich



## **BESONDERE MERKMALE:**

4-Säulen-elektrohydraulische Hebebühne mit 4 t Tragkraft


## **ANWENDUNG:**

Die 4-Säulen-Hebebühne Major 4030 ist speziell geeignet für die Achsvermessung, Service und Inspektion, Reparaturen an Bremsen, Rädern, Auspuff, Stoßdämpfern und Differential.

3 Ausführungen sind verfügbar, sowohl mit glatten Fahrbahnen mit einer Fahrbahnlänge von 4.680 mm, als auch mit Aussparungen vorne und hinteren Verschiebeplatten für die Achsvermessung mit einer Fahrbahnlänge von 4.680 mm oder 5.100 mm.

Der hohe Qualitätsstandard sichert langfristig niedrige Betriebs- und Wartungskosten.

Aussparung  $h = 22$  bis  $50$  mm  
Auffahrhöhe nur  $160$  mm mit  $760$  mm langen Auffahrklappen  
Fein einstellbare Verschiebeplatten, nur  $19$  mm hoch

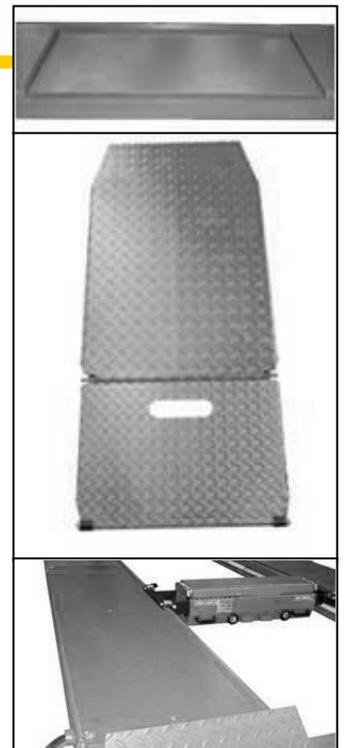

Mit Sicherheit nach oben!

autop Maschinenbau GmbH \* Sandkampstraße 90 \* D-48432 Rheine  
Tel. 05971/8602-02 \* Fax 05971/860225 \* E-Mail: [mail@autop.de](mailto:mail@autop.de) \* [www.autop.de](http://www.autop.de)



# autop Major 4030

<b>Technische Daten:</b>	<b>Major 4030</b>
Tragkraft:	4000 kg
Hub-/Senkzeit:	ca. 22 Sek.
Anschlusswerte:	230/400V/50Hz
Aggregat:	3.0 kW
Betriebsdruck:	5.5 bar – 10.0 bar

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4030-47S	3000	3422	4680	5564	762	450	550	805/1290			
4030-51S	3000	3422	5100	5984	762	450	550	805/1290			
4030-47 WL	3000	3422	4680	5564	762	450	550	805/1290	515	1110	1020
4030-51 WL	3000	3422	5100	5984	762	450	550	805/1290	515	1110	1020
Model	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
4030-47S						550	2233	1780	140	130	
4030-51S						550	2233	1780	140	130	
4030-47 WL	510	200	1741	1741	1480	550	2233	1800	160	130	
4030-51 WL	510	200	1670	1670	1990	550	2233	1800	160	130	

Typ W: Achsvermessung  
 Typ WL: Achsvermessung mit mittlerem Ausfüllstück  
 Typ S: glatte Fahrbahn

## KOMPONENTEN:

- Einfache Einstellung auf genaue Spurbreite des Autos durch Verstellen einer Fahrbahn
- Elektrohydraulischer Antrieb in Verbindung mit Drahtseilen
- Sicherheitssysteme:
  - o Exzenterfangvorrichtung bei Drahtseilbruch
  - o Obstruktionssystem
  - o Signaltonschaltung
- Drucktastensteuerung für Heben/Senken (Totmannsteuerung)
- In der Fahrbahn integrierter, einzeln wirkender Zylinder mit hartverchromtem, teflonbeschichteten Kolben.
- Drahtseilrollen aus Gusseisen und gehärtete Achsen für Drahtseilzug.
- Achsmesstauglich, da Fahrbahnen und Querträger 100% waagrecht nivellierbar sind.

## OPTIONAL:




- verlängerte Auffahrampen
- Durchfahrrampe
- Achsheber Micro 20
- Achsheber Micro 26
- Weiteres Zubehör auf Anfrage.

## LACKIERUNG:

Säulen RAL 9002 weiß  
 Fahrbahnen RAL 7016 anthrazitgrau

## ÜBRIGENS:

Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei der Planung und Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in Ihrem Autohaus zur Seite. Ebenso erstellen wir Ihnen gerne einen Einrichtungsvorschlag. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

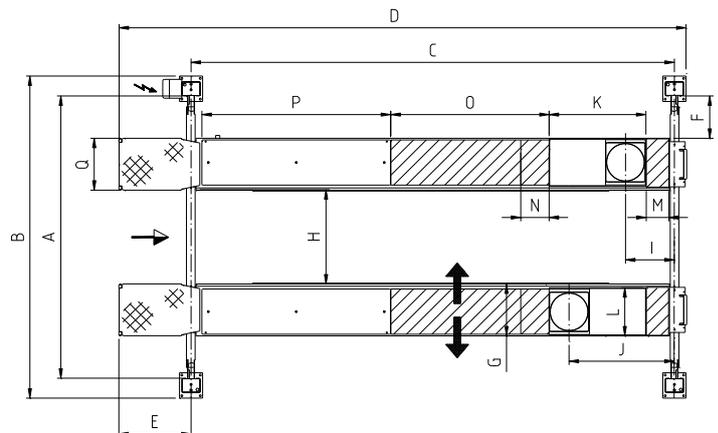

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Stand: 10/2010

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur annähernde Beschreibungen dar. Darüber hinaus behalten wir uns Abweichungen des Liefergegenstandes von Abbildungen und Angaben vor (z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild), sofern die Änderungen für den Kunden zumutbar sind und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.



Mit Sicherheit nach oben!

autop Maschinenbau GmbH \* Sandkampstraße 90 \* D-48432 Rheine  
 Tel. 05971/8602-02 \* Fax 05971/860225 \* E-Mail: [mail@autop.de](mailto:mail@autop.de) \* [www.autop.de](http://www.autop.de)