

Radwaschanlage

TURBO WASH 3000 / 2500



Automotive



TURBO WASH 3000 / 2500

**Umweltfreundlich, platzsparend
und bedienerfreundlich!**



Die kompakte und komfortable
Radwaschanlage für jede Werkstatt.

Die umweltfreundliche Art, Räder zu waschen.

- Es wird kein Waschmittel benötigt, nicht mit aufwändiger Heizung gearbeitet und nicht für jedes Rad Frischwasser verwendet.
- Auch die Gefahr einer Reifenbeschädigung wird vermieden, da hier nicht wie bei Hochdruckstrahlern mit bis zu 160 bar (die feinen Wasserstrahlen dringen in den Gummi ein und zerstören die Struktur), sondern mit ca. 3 bar Wasserdruck, kombiniert mit Kunststoffgranulat, gearbeitet wird.

Die einfache, ergonomische Konstruktion nimmt Rücksicht auf den Bediener. Keine besonderen Stellplatzanforderungen, da kein permanenter Wasserzu- oder -ablauf erforderlich ist. Eine Grundfüllung Granulat ist im Lieferumfang enthalten.

- **Anzeige für:**
Gesamtanzahl der Waschvorgänge,
Anzahl der Waschvorgänge nach
letztem Wasserwechsel, empfohlene
Wasserwechsel, abgelaufene Waschzeit
- **Taste für Granulateinsammlung**
- **Große Reinigungsklappe in Front =
einfache Maschinenreinigung**
- **Serienmäßig mit Heizstab**

Wasseraufbereitungs-Kit

Wasseraufbereitungsanlage mit geschlossenem Wasserumlaufsystem. Wasseraufbereitungsmethode mit Koagulierung und Filtrierung.



Verbrauch pro Einsatz:

- 0,5 l Wasseraufbereitungsmittel
- 1 Korbfilter
- 1 Schlauchfilter

Leistungsmerkmale:

- Einfaches Handling, umweltfreundlich und effektiv
- Nachrüstbar
- Entspricht den Richtlinien der Wasserwirtschaftsämter

Zubehör

- 570 10 70 Wasseraufbereitungsmittel (5 l)
- 570 10 40 Korbfilter (5 Stück)
- 570 10 50 Schlauchfilter (5 Stück)



LEISTUNGSSTÄRKEN

- **Gummirollen für überstehende Felge**
- **Bewegliche Reifenstütze** reduziert das Abrollgeräusch und verhindert das Taumeln von Rädern ab Größe 135
- Dynamischer Sprüharm bedeutet **optimales Waschergebnis**, der Arm bewegt sich abhängig von der gewählten Programm-laufzeit auf dem gesamten Raddurchmesser
- **Intervall-Waschtasten** (30/60/90/120 s)

Lieferumfang

- Eine Grundfüllung Granulat

Optionales Zubehör für Radwaschanlagen:

- 518 46 39 Granulat
- 518 53 53 Granulat "ECO"
- 593 25 20 Radwaschmittel TW Super
(5 l bei kalkhaltigem Wasser)

zum Nachrüsten vorhandener Maschinen:

- 518 53 60 Wasseraufbereitungsanlage
(bestehend aus: Rührwerk,
Edelstahl-Dosierbecher)
- 518 43 78 RIM-Kit
- 518 43 85 Klarspüleinrichtung zum Nachrüsten
(ab Serien-Nr. 753)
- 518 54 01 Heizstab

TURBO WASH 3000 / 2500

Technische Details


Reifenbreitkraft	135 - 295 mm
Reifen-Ø	560 - 800 mm
Arbeitsdruck	ca. 3 bar
Waschzeit	30/60/90/120 s
Wasserinhalt	300 l
Pumpenkapazität	500 l/min
Leistung	6 kW
Anschluss	400 V
Druckluft Anschluss	8 - 12 bar
Absicherung	A 16/20 träge
Gewicht	256 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung / Typ
518 46 46	TURBO WASH 3000 mit Klarspüleinrichtung (benötigt permanenten Wasserzu- oder -ablauf)
518 46 47	TURBO WASH 3000 ohne Klarspüleinrichtung
518 45 98	TURBO WASH 2500 ohne Klarspüleinrichtung

Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter www.rema-tiptop.com.

We manage your workshop. Qualität mit System.

REMA TIP TOP steht für erstklassige Produkte, Systeme und Serviceleistungen aus einer Hand. Mit modernster Technik, wegweisenden Innovationen und einem weltweiten Service-Netzwerk überzeugen wir unsere Kunden.

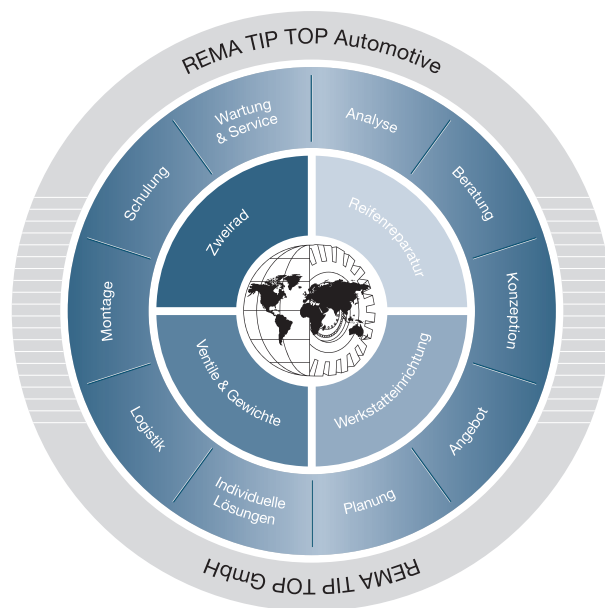

Ihr lokaler Ansprechpartner:

REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234
Fax: +49 81 21 707-222

www.rema-tiptop.com
info@tiptop.de